


CEMENTO FLOOR

聖馬托

施作工具：鋼刀 

稀釋：加30%的水


施工面積：2.5-3.5 kg/m²

產品容量：18kg.

PRE-FINISH G20

封閉劑

聖馬托地板保護劑底漆

施作工具：滾筒 

稀釋：不需稀釋


施工面積：7-8m²/litro

產品容量：1lt | 2.5lt

LUCIDO FINISH

(亮光)保護劑

聖馬托地板雙組份亮光保護劑

施作工具：滾筒, 刷子, 噴槍 

使用方式：A+B雙劑·A劑5份:B劑1份·充分攪拌後過濾雜質·塗兩層。

稀釋：不需稀釋 施工面積：5-6m²/litro

產品容量：1lt(A+B) | 2.5lt(A+B)

MICA

米卡(添加劑)

顏色：銀,金和古銅

使用方式：一罐100克的米卡加到一桶聖馬托地板材料中。

稀釋：粉末狀不需稀釋

添加比例：100gr in 18kg


產品容量：100gr.

LUXUS METAL

LUCIDO FINISH SILVER

(亮光銀)保護劑

光滑的金屬銀色飾面·用於聖馬托上的特殊裝飾

施作工具：刷子或海綿 


使用方式：A+B雙劑·A劑5份:B劑1份·充分攪拌後過濾雜質。

稀釋：不需稀釋 施工面積：5-6m²/litro

產品容量：1lt(A+B) | 2.5lt(A+B)

CEMENTO PRIMER

聖馬托底漆

施作工具：滾筒 

稀釋：不需稀釋


施工面積：5-6m²/litro

產品容量：2.5lt. | 15lt.

OPACO FINISH

(啞光)保護劑

聖馬托地板雙組份啞光保護劑

施作工具：滾筒, 刷子, 噴槍 

使用方式：A+B雙劑·A劑5份:B劑1份·充分攪拌後過濾雜質·塗兩層。

稀釋：不需稀釋 施工面積：5-6m²/litro

產品容量：1lt(A+B) | 2.5lt(A+B)

POLVERE DI CRISTALLO

繁星水晶(添加劑)

粉末中的特殊添加劑·具有水晶效果。

使用方式：添加至2.5lt.光澤保護劑。

稀釋：不需稀釋

添加比例：100gr in 2.5lt

產品容量：100gr.

PURE PEARL

珠光(添加劑)

顏色：銀,金

使用方式：一罐100克的珠光添加劑加入到一公升亮面保護劑中。

稀釋：粉末狀不需稀釋

添加比例：100gr in 1litro


產品容量：100gr.

LUXUS METAL

LUCIDO FINISH GOLD

(亮光銀)保護劑

光滑的金屬金色飾面·用於聖馬托上的特殊裝飾

施作工具：刷子或海綿 

使用方式：A+B雙劑·A劑5份:B劑1份·充分攪拌後過濾雜質。

稀釋：不需稀釋 施工面積：5-6m²/litro

產品容量：1lt(A+B) | 2.5lt(A+B)

LUXUS FLOOR | 聖馬托

CEMENTO



侘寂C位, Cemento

生產過程符合歐盟 ISO14001。
使用聖馬托浴室翻修，磁磚免剝除，每間可以減少事業廢棄物約一噸。



THE PAINT WITH STYLE | 100% MADE IN ITALY

LUXUS PAINT

台灣總代理 富喜




歐盟試驗

EN	13892-8	13501-1
	13892-2	425

A2fl-s1 (耐燃等級)


Cemento

聖馬托

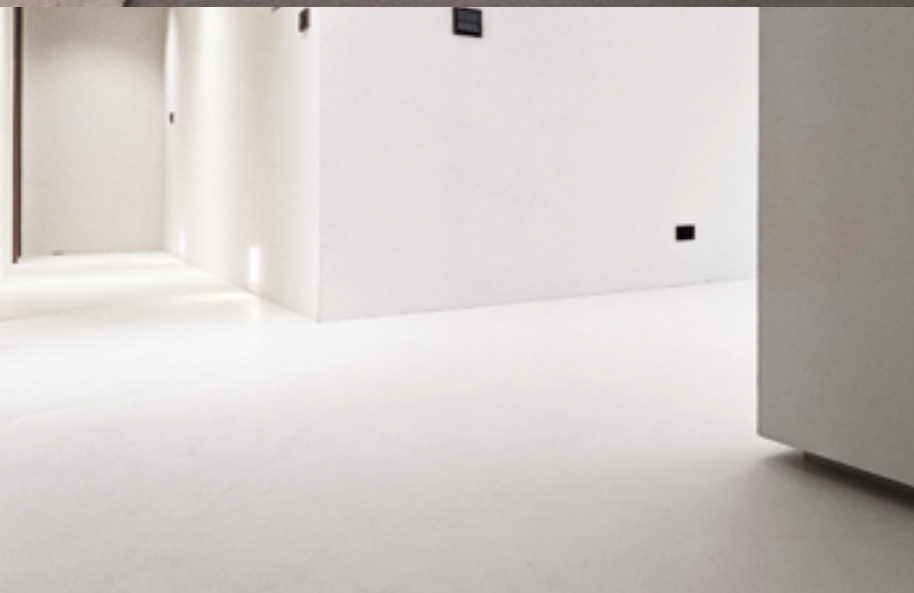

聖馬托施工程序 /

- 第 5 道封閉劑
PRE-FINISH G20
- 第 4 道細粉
LUXUS FLOOR CEMENTO
- 第 2.3 道粗粉 / 玻纖網
LUXUS FLOOR CEMENTO
- 第 1 道底漆
PRIMER LUXUS FLOOR CEMENTO

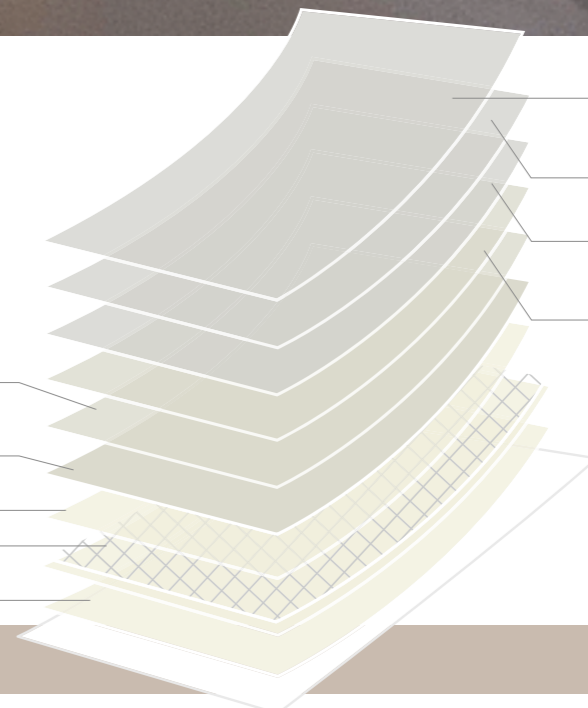

- 第 9 道保護劑
(OPACO/LUCIDO)FINISH
- 第 8 道保護劑
(OPACO/LUCIDO)FINISH
- 第 7 道封閉劑
PRE-FINISH G20
- 第 6 道細粉
LUXUS FLOOR CEMENTO

注意事項：
玻纖網的使用，可依據現場勘查後決定

產品名稱 / 聖馬托 Cemento

100% MADE IN ITALY

塗料特性

- 無接縫、侘寂風新寵兒。
- 適合台灣海島型氣候，無毒環保材質、無載重，低粉塵施工，無須破壞結構。
- 原廠調色系統降低修補色差問題，完工後自體不龜裂，耐候性佳。
- 特殊強韌保護層、不易附著汙垢，不吃色、耐擦洗。

- Seamless coating, wabi-sabi fashion style.
- Perfect for Taiwan's island-type climate, non-toxic and environmentally friendly, without surface load, dust-free in the working process, no damage on the building structure.
- Base on the original factory color toning system, reduces the problem of chromatic aberration after repairing, and the body does not crack after completion, and has good weather resistance.
- Special strong protective coating, not easy to adhere to dirt, color-resistant, scrub-resistant.

施工面積

產品一組可施作約 6-7 坪 (官方數據)

施作工具

鋼刀 · 刷子 · 滾筒 · 海綿
Trowel · Spalter · Roller · Sponge

